


UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zestawów istniejącej konstrukcji sprawdź z natury. Gabaryty obróbek okładziny dopasować do pomierzonych głębokości.
2. Rozstawy profili podkonstrukcji, łączników i zakotwień okładziny przyjąć zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oraz Polskimi Normami.
3. Wszystkie okna, drzwi i bramy montowane w ścianach osłonowych oraz fasady aluminiowo-szkłane muszą mieć wykonane uszczelnienie po obwodzie z butelucha EPDM.
3. Kolory elementów okładziny i obróbek przyjąć wg opisu architektury.


DETAIL OK-16

OBRÓBKA DOLNA FASADY

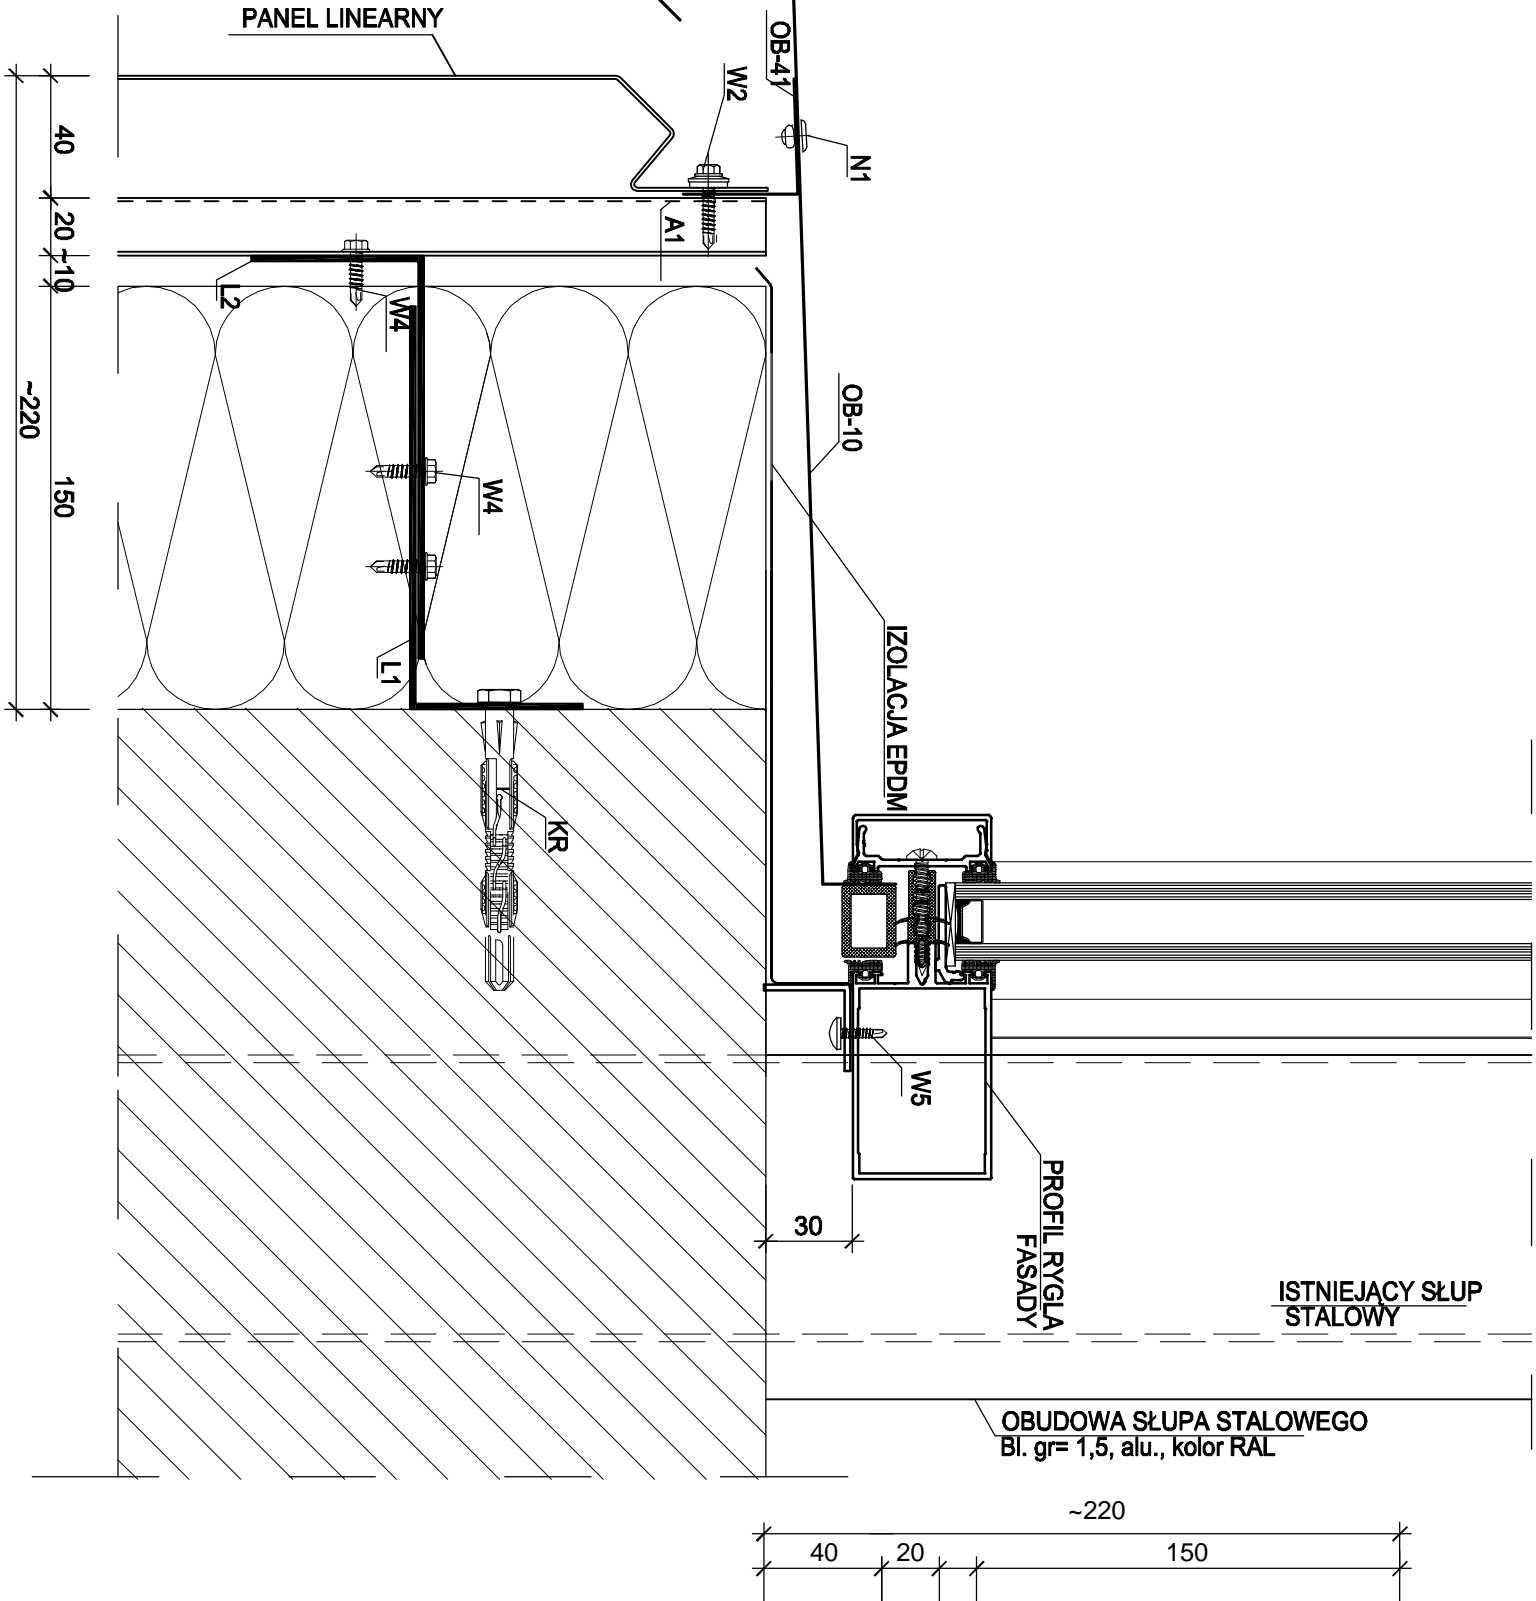


DETAIL OK-15

OBRÓBKA BOCZNA FASADY

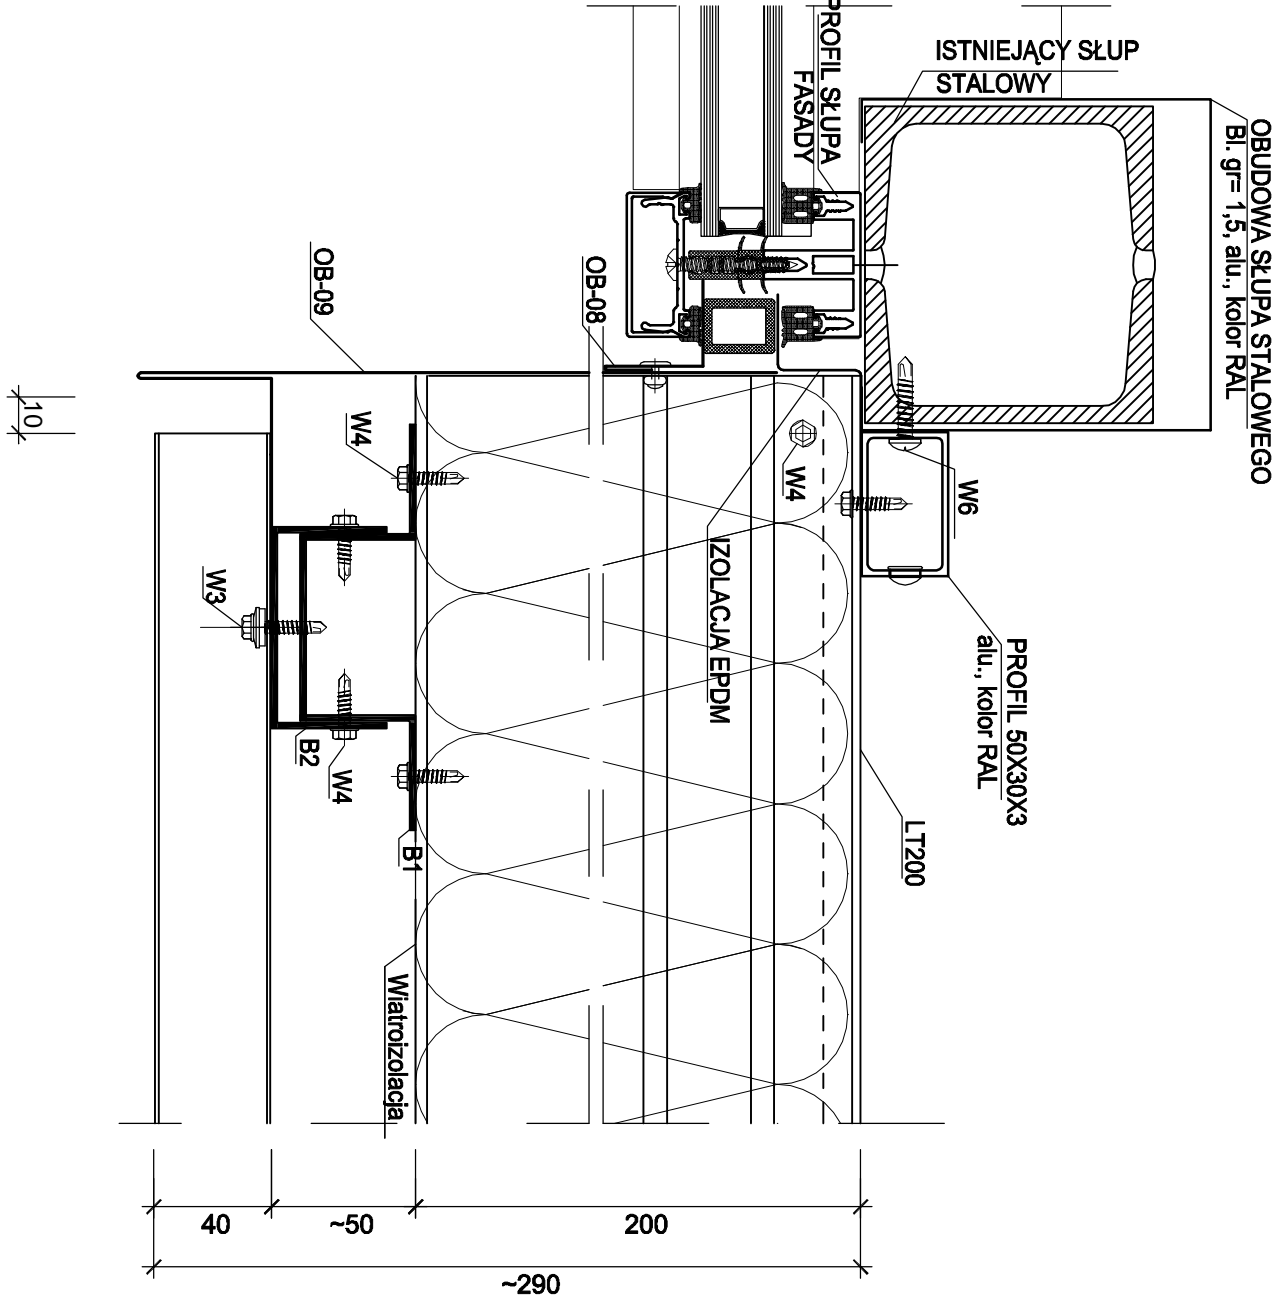


DETAIL OK-14


OBRÓBKA GÓRNA FASADY

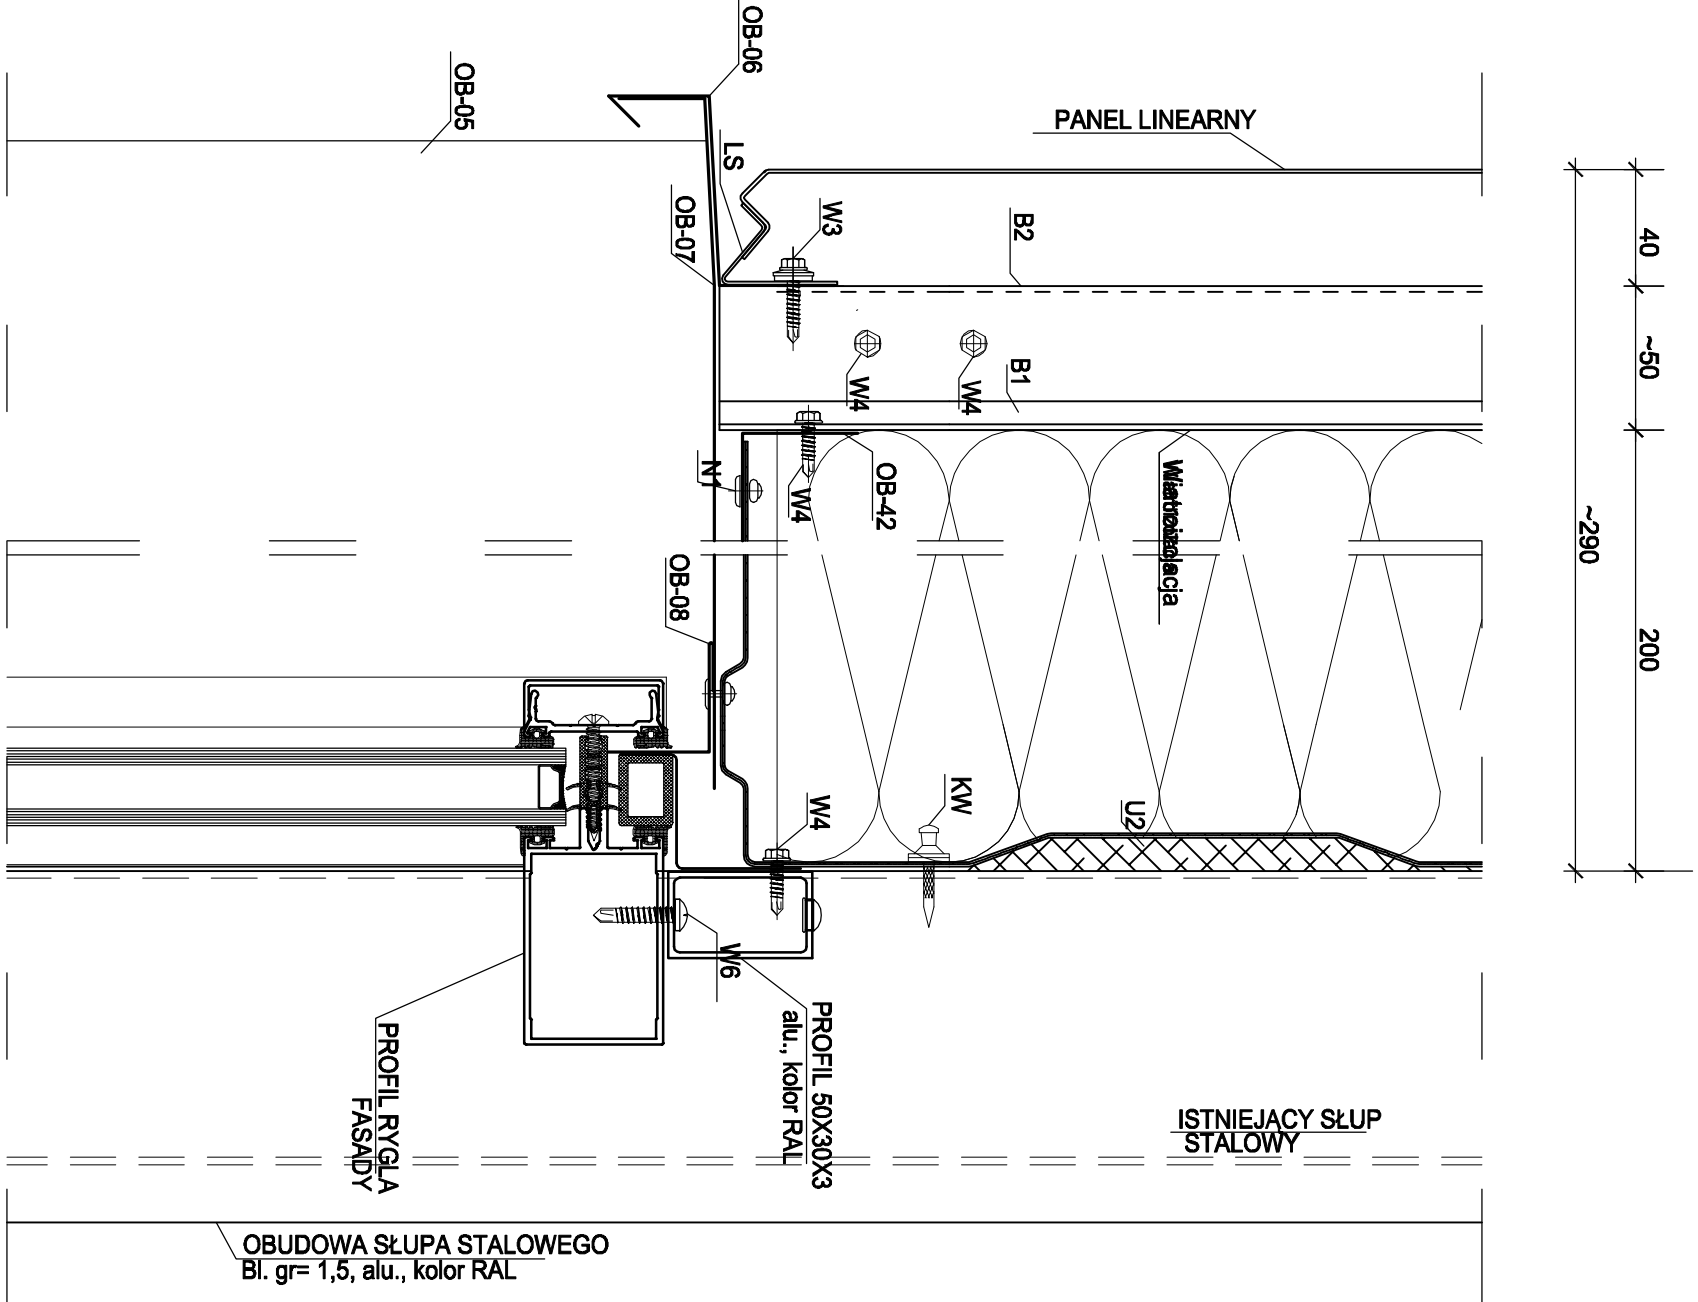

DETAIL OK-13

OBRÓBKA BOCZNA FASADY

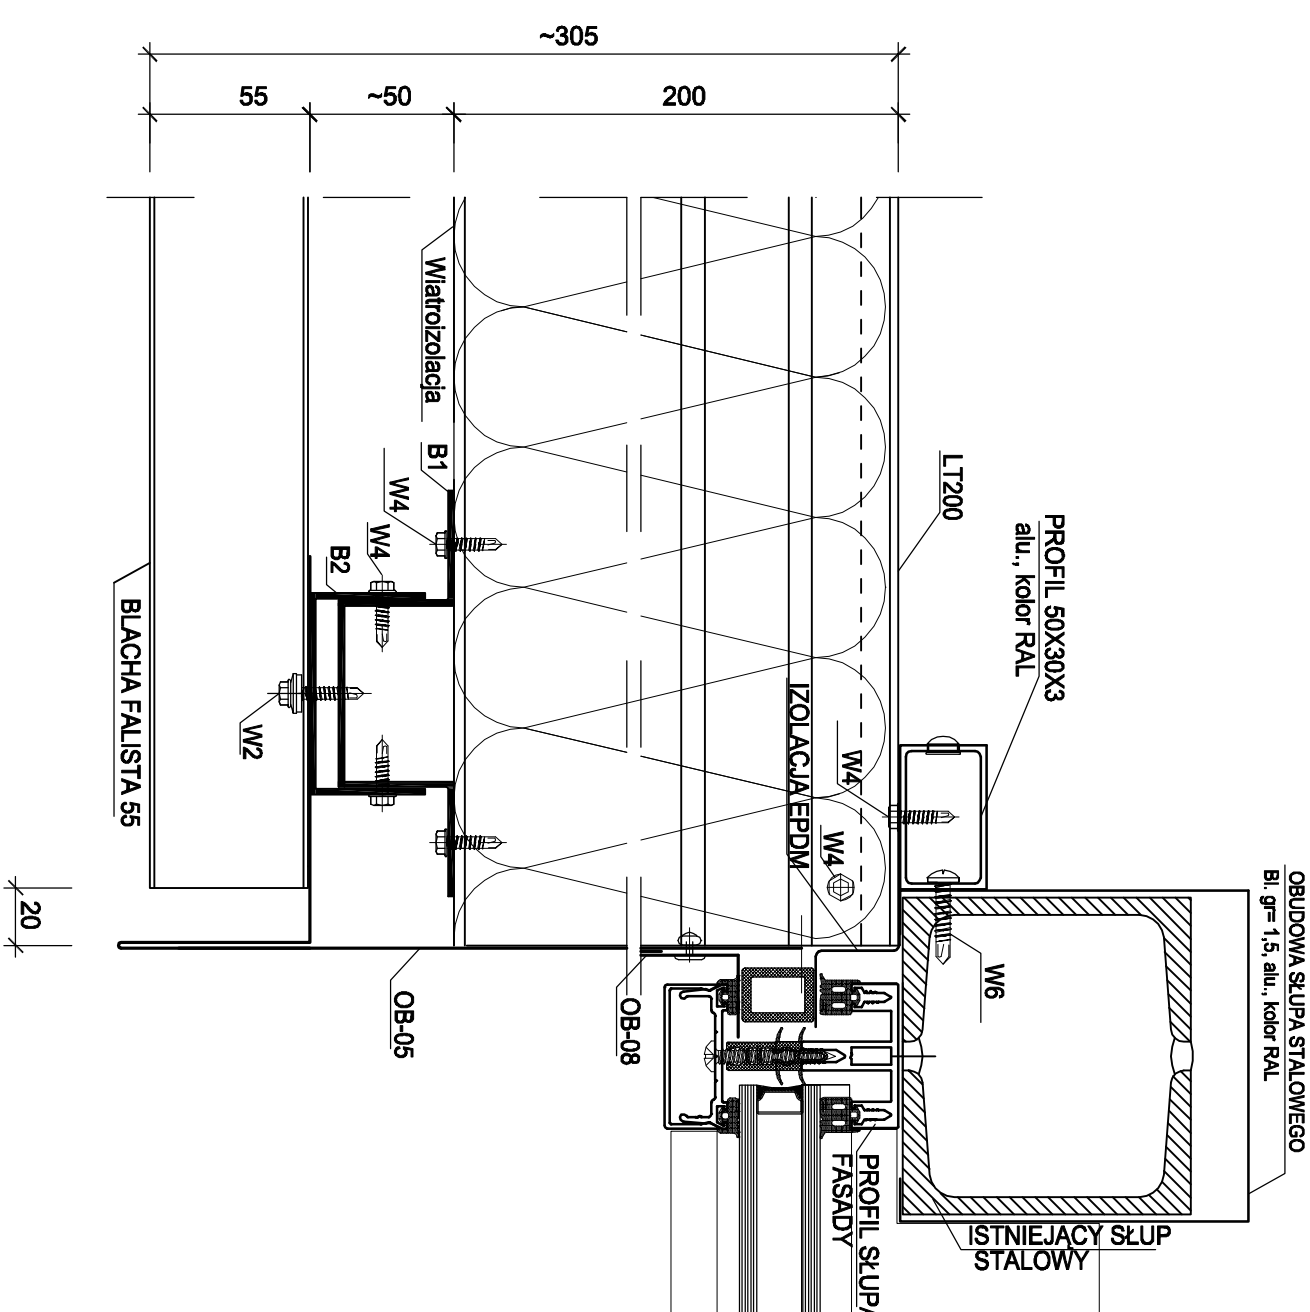

		Temat opracowania: Roboty modernizacyjne w obiekcie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - Etap I.		rys. nr.	rys. nr.
1:2,5		15/K			
Firma Projektowno-Konstrukcyjna FIRMAL PROJEKTYWNO-KONSTRUKCYJNA ul. Wschodniej 2 01-650 Warszawa		Faza: Projekt wykonawczy		Brutto: Konsultacja	Data: 08.2016
Treść rysunku: Okładzina elewacyjna - detal OK-13 - OK-16		Autor: Projektant: Współpraca:		Imię i nazwisko: Nr uprawnień: 435/89/WŁ 420/88/WŁ	Podpis: arch. Katarzyna Renik arch. Radosław Wardecki
					MA089113